

# Flexible de raccordement R. I. A.


## DESCRIPTIF

### Flexible de raccordement R.I.A. / P.I.A

- Flexible permettant le raccordement des R.I.A. ou des P.I.A. à la canalisation d'alimentation.
- Pose plus facile et plus rapide qu'un raccordement rigide.
- Tuyau souple constitué de 2 couches avec une tresse métallique à l'intérieur.
- Tuyau de longueur 0,8 m (sans les raccords) et classé difficilement inflammable.
- Flexible équipé de raccords laiton sertis par des douilles alu.
  - Flexible DN25 : comprend un raccord femelle tournant 1" gaz et d'un raccord mâle 1" gaz.
  - Flexible DN33 : comprend un raccord femelle tournant 1"½ gaz à chaque extrémité.
- Chaque flexible comprend 2 joints fibre pour l'étanchéité.
- Rayon de courbure minimum : 0,4 m à 0,45 m.
- Aucune modification des performances hydrauliques.
- Tenue à la pression limite de non destruction (PLSD).



CARACTÉRISTIQUES	TYPE >	DN 25	DN 33
Code article		08000253	08000254
Longueur avec raccord		850 mm	850 mm
Poids		1 Kg	1,6 Kg
Raccordement		FT. 1" gaz - M 1" gaz	FT. 1"½ gaz à chaque extrémité
PLND		30 bar	17,5 bar

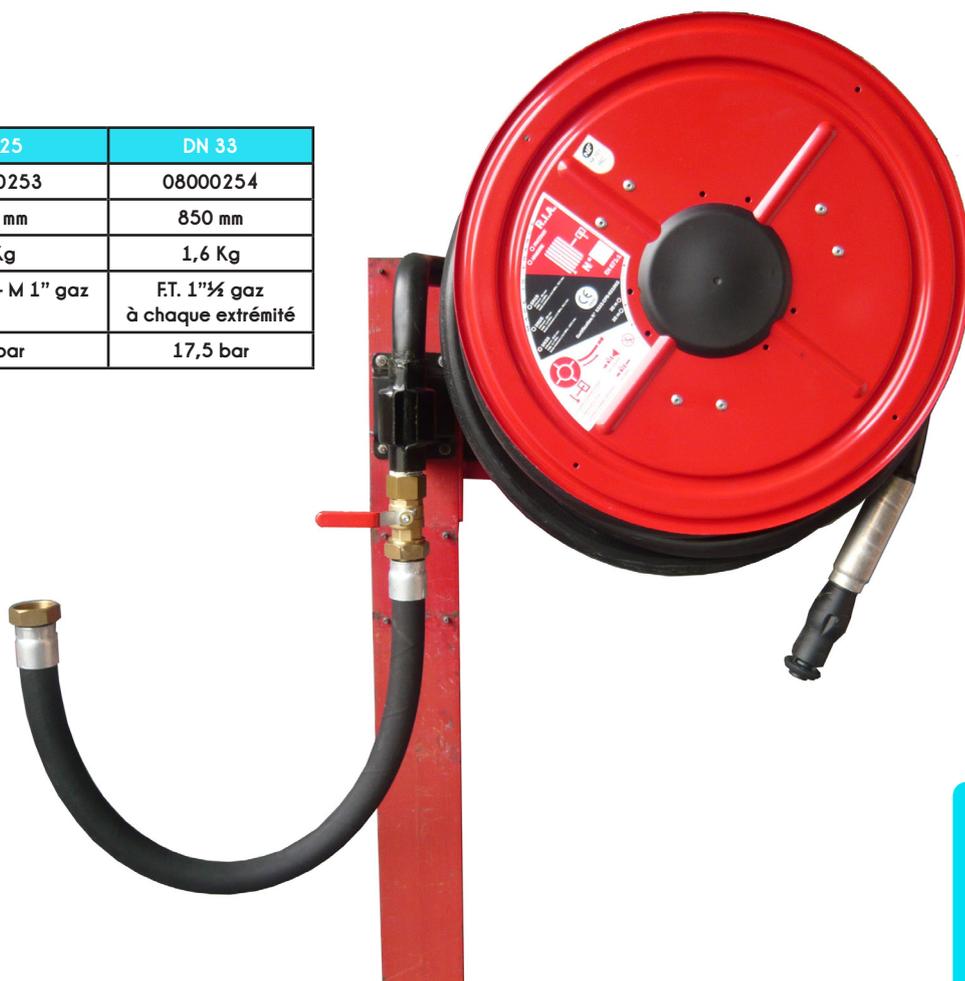

FICHE N° 111R - 12/2015

DOCUMENT COMMERCIAL NON CONTRACTUEL - La reproduction totale ou partielle de ce document est strictement interdite.



USINE : Z.I. 2, avenue Ampère - 77220 GRETZ ARMAINVILLIERS - France  
Tél. : +33 (0)1 64 25 44 00 - Fax : +33 (0)1 64 25 34 45 - [www.rot-incendie.com](http://www.rot-incendie.com)



Cert. N° 11/FR/2249  
ISO 14001 (2004) + AC 2009